

USB-Serial コンバーター

<http://www.ratocsystems.com/>

Android対応USB-SerialコンバーターMicro-USB Bタイプ

REX-USB60MB



Micro-USB Bタイプ

Micro-USB B type USB-Serial Converter REX-USB60MB

標準価格：¥6,800（税別）
JAN：4949090600355

対応 OS Android3.2、4.0 以降

本製品にはドライバー CD および取扱説明書は付属していません。
GooglePlay サイトよりダウンロードしていただく必要があります。




Android端末を使用したデバイス制御システムの構築からプログラミング学習など、幅広い用途でご使用いただけます。

製品特徴

- Android端末のUSBポートに装着するだけで、シリアルポートを増設することが可能となります。
※Android端末がUSBホスト機能をサポートしていることが条件となります。
- Android端末のUSBバスパワーのみで動作する低消費電力設計。
- Android用シリアル通信モニターアプリケーションとソースコードを無償提供。
シリアルデバイス制御用アプリケーションの開発支援ツールとしてご使用いただけます。

■ 動作確認済み Android端末

- Google Nexus 5,Nexus 7(2012/2013)
- Panasonic BizPad JT-H581VT
- SONY Xperia GX
- SAMSUNG GALAXY SIII / S4

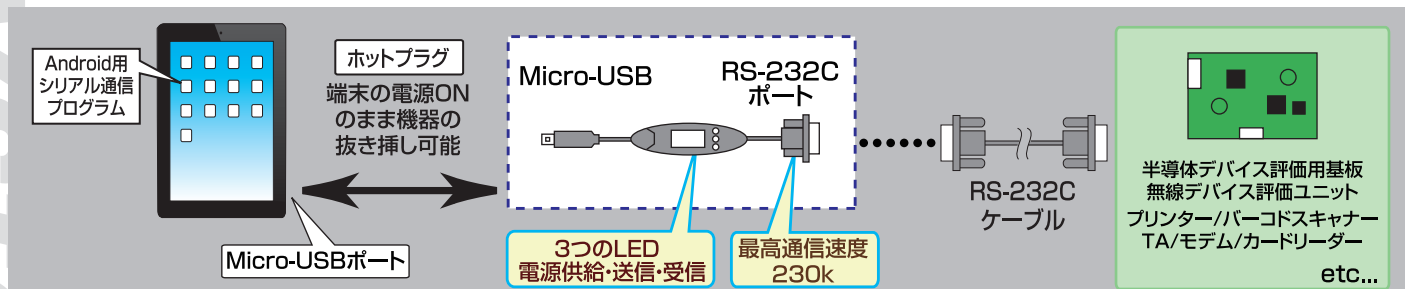

名称／型番	USBシリアルコンバーター(Micro-USBタイプ)/REX-USB60MB
インターフェイス	【USB】USB 2.0準拠 Full Speed 12Mbps Device 【RS-232C】EIA/TIA-232-F Standards準拠
通信速度	最大230Kbps
接続コネクタ	【USB】Micro-USB Bタイプ プラグ型 【RS-232C】RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)
LEDインジケーター	Power / Tx D / Rx D
電源電圧	DC +5V(USBバスパワーより取得)
入出力レベル	【ドライバー】ハイレベル：+5V(mini)/+5.4V(TYP) ローレベル：-5V(min)/-5.4V(TYP) 【レシーバー】電圧範囲：±15V
消費電流	平均36mA、最大60mA
外形／重量	85mm(L) x 28mm(W) x 11mm(H)／約55g
ケーブル長	約850mm
使用温度、湿度	0℃～50℃、10%～90%(結露無きこと)
保存温度、湿度	-20℃～65℃、10%～90%(結露無きこと)
保証期間	1年間
対応機種	USBホスト機能を搭載したAndroid端末(Micro-USB BまたはMicro-USB A/B)
提供ソフトウェア	Android用サンプルプログラム【簡易ターミナルアプリケーション】ソースファイル含む ダウンロードにて提供。

■製品内容に関する問い合わせ

ラトックシステム株式会社 システムソリューション事業部

■本社 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル
TEL.06-6633-5768 (代) FAX.06-6633-8285

■東京支店 〒101-0025 千代田区神田佐久間町1-26 秋葉原村井ビル
TEL.03-5207-5010 (代) FAX.03-5207-6510

Homepage <http://www.ratocsystems.com/>

■販売代理店

