

Pro-Media Memory Card Reader/Writer Unit

<http://www.ratocsystems.com/>

USB3.0 接続 プロメディア仕様
メモリーカードリーダーライター ユニット

REX-MR08, REX-MR08EX



REX-MR08EX



REX-MR08



外付電源内蔵タイプ
REX-MR08EX

標準価格：
JAN：4949090070103

5インチベイ取付タイプ
REX-MR08

標準価格：
JAN：4949090070097


対応 OS Windows 7, 8, 8.1 MacOS X (対応予定)
※32ビット・64ビット両対応

REX-MR08 シリーズは様々な場面で使用されている
メモリーメディアを全てこの一台でサポート。
しかも PC への接続は最新の USB3.0 で高速アクセスを実現。
高速、簡単接続、多種メディアのサポート。
最新と利便性がこの一台に集約されています。

製品特徴

- USB3.0の高速アクセス、マルチメディア対応。
- プロシューマー向けメモリーメディアSxSに対応。
- 二つのSDカードスロットの他CFスロットを装備。
- SSDドライブをスロットインでアクセス可能。
- サポートしている全てのメディアでホットプラグ可能。

■ コネクタ配置

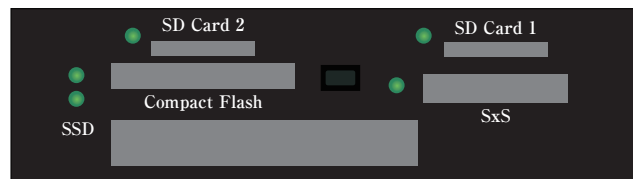


■ USB3.0接続で高速アクセス。

HP社製ワークステーションZ820 Windows7 x64bit 本体標準ポートにて


USB3.0接続

USB2.0接続


SSD <Intel 120GB>

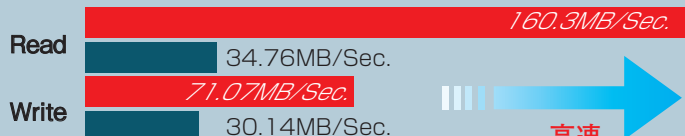


SxS <Sony SxS-PR0128GB>

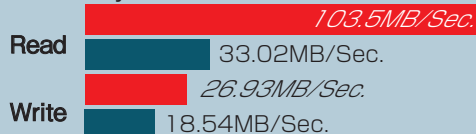

SDXC <SanDisk ExtreamPro 8GB Class10>

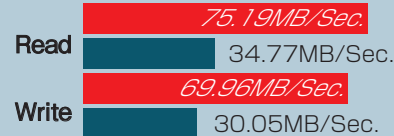

CompactFlash <Transcend UDMA7 16GB>

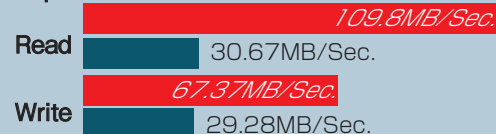

■ REX-MR08EX/MR08主な仕様

型番	REX-MR08EX 外付けタイプ	REX-MR08 5インチベイ内蔵タイプ
対応OS	Windows 7, 8, 8.1 (32bit, 64bit両対応)、MacOS X (対応予定)	
サポートメディア	SDカード (SDXC, SDHC, UHS-I) x2スロット、SxS x1スロット CFカード (CompactFlash v6.0, PIO mode6, UltraDMA mode7) x1スロット SSD (SATA 2.5インチ) x1スロット	
接続インターフェイス	USB3.0 Standard-Bタイプ	USB3.0 Micro-B タイプ
駆動電源	AC100V (電源ユニット搭載)	HDD Power 4pinケーブル より取得
外形寸法/質量	192mm(W) x 274mm(L) x 60mm(H) 2150g (本体のみ)	146mm(W) x 150mm(L) x 42mm(H) 520g (接続ケーブル含む)
付属品	REX-MR08EX本体、USBケーブル、保証書 電源ケーブル、アプリケーションCD-ROM	REX-MR08本体、USBケーブル、保証書 アプリケーションCD-ROM

■ 製品内容に関する問い合わせ

ラトックシステム株式会社

システムソリューション事業部

Homepage <http://www.ratocsystems.com/>

■ 本社

〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル
TEL. 06-6633-5768 (代) FAX. 06-6633-8285

■ 東京支店

〒101-0025 千代田区神田佐久間町1-26 秋葉原村井ビル
TEL. 03-5207-5010 (代) FAX. 03-5207-6510



記載内容は 2014 年 10 月現在のものです。