

Android対応USB-Displayアダプター

<http://www.ratocsystems.com/>

REX-USB90AC



Abdroid対応
USBディスプレイアダプタ
(USBケーブルセットモデル)
REX-USB90AC

標準価格：オーバン
JAN : 4949090070103

- 対応機種 パナソニック社製タブレット
 - + TOUGH PAD (JT-B1, Android4.0)
 - + BizPad 7型 (JT-H580VT, Android3.2)
 - + BizPad 10.1型 (JT-H581VT, Android3.2)




Android 端末の映像を USB 経由で VGA 出力。
大型液晶ディスプレイ等に表示可能。

製品特徴


- Android端末のUSBケーブルに本製品を装着し、専用のアプリケーションをインストールするのみでディスプレイを簡単増設。(USBデバッギングモードの設定が必要です。)
- Android端末の表示と同じ画像がUSB経由でVGA出力されます。(ミラーモード)
- 端末の向き情報を自動的に検知し表示モードの回転を行います。
※本製品には表示サイズの調整機能はありません。ディスプレイ等の表示能力をよくご確認の上ご使用ください。
- 接続するディスプレイのサイズに関わらず、Android端末の表示画面をそのままVGAに出力します。
(Android画面の拡張、縮小はおこないません。)
- VGAポートより出力する画像表示モードはREX-USB90A起動時にのみ決定され、REX-USB90A本体の電源を切るまで保持されます。
- 高画質の動画をコマ落ち無く表示するものではありません。
(10fps程度)
- 本製品を使用中、Android端末の充電が可能です。(約600mA)

■ 表示モード設定例 ※使用するディスプレイにより、異なる場合があります。

■ TOUGH PAD (1024 x 600) と SXGA (1280x1024) ディスプレイの場合

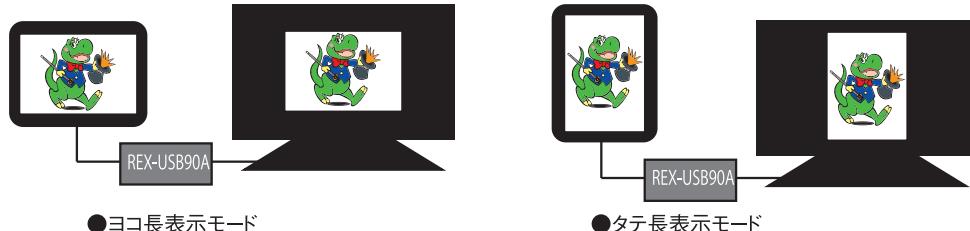

■ TOUGH PAD (1024 x 600) と XGA (1024 x 768) ディスプレイの場合

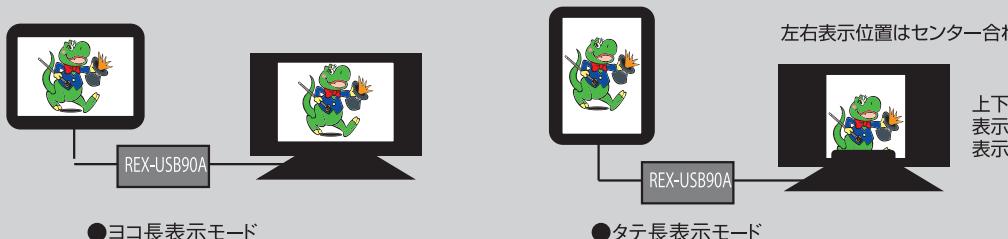

REX-USB90AC の主な仕様

商品名称 / 型番	Android USB-VGA Adapter / REX-USB90AC
表示モード	各Android端末の表示モードに依存
サポートディスプレイ	最大1920 x 1080 から 640 x 480 ※実際の表示モードは接続するディスプレイにより異なります。
駆動電源 / 消費電流	AC100V(添付のACアダプターより) / DC 5V(380mA)
動作・保存 温・湿度	動作:10°C~40°C / 20%~80%(ただし結露なきこと), 保存:-10°C~60°C / 15%~80%(ただし結露なきこと)
外形寸法 / 質量	90mm(W) x 63mm(D) x 20mm(H) / 70g(本体のみ)
入出力ポート	USB Standard Type.Aコネクタ, VGA D-Sub15ピン
添付品	REX-USB90AC本体x1, ACアダプターx1, 保証書(1年間)
Androidアプリケーション	Google Playより配布。